141

Alicate bomba d'água

Î



DIN ISO 8976, forma B

Aço Gedore-Vanadium.Niquelado e cromado com cabeça retificada, com e sem isolamento. Alicate com ranhuras usinadas para 6 posições de ajuste. Mordentes planos e batente de segurança.

Código		Ref.	L1 mm	L2 mm	b mm	h mm	CAPACIDADE DE ABERTURA Ø		/
029.070		141 - 10" CP	250	37	10,2	48	40	1.9/16"	320
029.080	**	141 - 10" ICP	250	37	10,2	48	40	1.9/16"	380

*** cabo isolado conforme norma NBR 9699*

142

Alicate bomba d'água



DIN ISO 8976, forma C

Aço Gedore-Vanadium.Niquelado e cromado com cabeça retificada. O alicate com ranhuras usinadas para 15 posições de ajuste, através de botão. Mordentes longos. Dentes endurecidos por indução.

	Código		Ref.	L1 mm	L2 mm	h mm	CAPACIDADE DE ABERTURA Ø		/
	029.137	*	142 - 10" JC	250	39	48	39	1.9/16"	350
H	**029.972**		142 - 7"	175	31	40	36	1.27/64"	185

VEJA TAMBÉM

alicates linha automotiva, a partir da página 407

linha geral de alicates, a partir da página 303



caixa "sanfona" com 5 gavetas e 2 alças ref. 1335 E, na página 38

bolsa para manutenção ref. WT 1056 6, na página 461

luva de trabalho M-Pact ref. 922, na página 463

www.atualsp.com.br

143

Alicate bomba d'água

Î

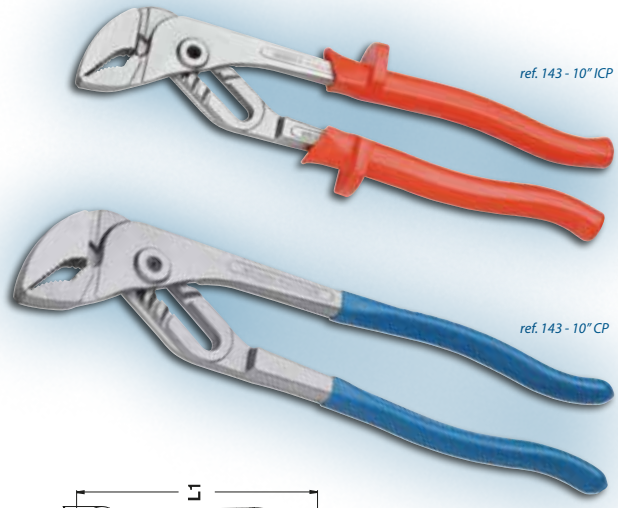



DIN ISO 8976, forma B

Aço Gedore-Vanadium.Niquelado e cromado com cabeça retificada, com e sem isolamento. Alicate com ranhuras usinadas para 6 posições de ajuste. Mordentes planos e batente de segurança.

Código		Ref.	L1 mm	L2 mm	b mm	h mm	CAPACIDADE DE ABERTURA O		/
029.090		143 - 10" CP	250	37	10,2	44	40	1.9/16"	320
029.100	**	143 - 10" ICP	250	37	10,2	44	40	1.9/16"	380

*** cabo isolado conforme norma NBR 9699*

144

Alicate bomba d'água para mecânico



DIN ISO 8976, forma A

Aço Gedore-VanadiumNiquelado e cromado. Possuibatentes de segurançae mordentesretos. Alicateregulávelem sete posições.

Código		Ref.	L1 mm	L2 mm	b mm	h mm	CAPACIDADE DE ABERTURA O		/
029.110	*	144 - 4.1/2" C	113	13	3,8	23	16	5/8"	50
029.120		144 - 7" C	175	22	5,5	35	26	1"	150

PEÇAS DE REPOSIÇÃO			
Código	Ref.	Descrição	/
029.113	E 144 A 4.1/2 C	parafuso e porca	7
029.111	E 144 A 7	parafuso e porca	10
029.112	E 144/145 A 10	parafuso e porca	12

**item não normatizado*

145

Alicate bomba d'água

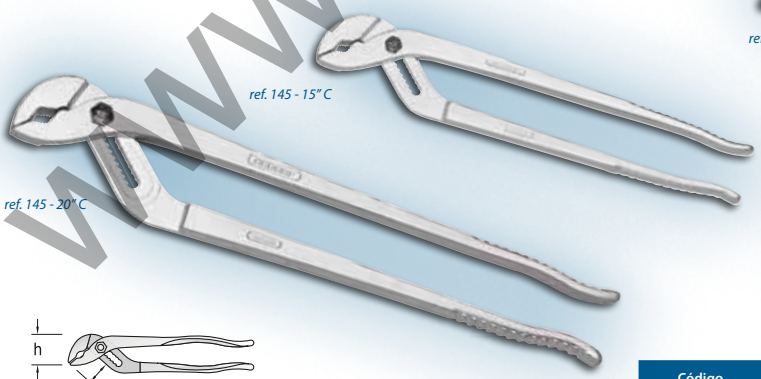



DIN ISO 8976, forma A

Aço Gedore-Vanadium.Niquelado e cromado. Possui batentes de segurança e mordentes curvos. O alicate ref. 145 - 10" C é regulávelem sete posições, o ref. 145 - 15"C em nove posições e o ref. 145 - 20"C é regulável em onze posições.

Código		Ref.	L1 mm	L2 mm	b mm	h mm	CAPACIDADE DE ABERTURA O		O
029.125		145 - 10" C	245	32	8,0	52	40	1.9/16"	0,3
029.126	*	145 - 10" JC	245	32	8,0	52	40	1.9/16"	0,3
029.130		145 - 15" C	375	46	10,4	72	50	2"	0,7
029.140		145 - 20" C	500	55	13,8	98	65	2.1/2"	1,5

PEÇAS DE REPOSIÇÃO			
Código	Ref.	Descrição	/
029.112	E 144/145 A 10	parafuso e porca	12
029.135	E 145 A 15	parafuso e porca	20
029.136	E 145 A 20	parafuso e porca	35

**modelo com cabo plástico em dois materiais*

www.atualsp.com.br