

62

Chave ajustável



ISO 6787



Aço-liga de alta resistência mecânica. Fosfatizada. Cabeça lixada. Modelo sueco, com inclinação da cabeça em relação ao cabo. A espessura da extremidade da boca é delgada.

Código	Ref.	L mm	L pol.	CAPACIDADE DE ABERTURA (a)			
				O	A	B	/
028.000	62 - 100 (4")	100	4"	13	1/2"		50
028.001	62 - 150 (6")	150	6"	18	11/16"		120
028.002	62 - 200 (8")	200	8"	23	7/8"		260
028.003	62 - 250 (10")	250	10"	28	1.3/32"		420
028.004	62 - 300 (12")	300	12"	34	1.5/16"		690
028.005	62 - 375 (15")	375	15"	43	1.11/16"		1,0 kg
028.006	62 - 450 (18")	450	18"	53	2.1/16"		2,1 kg
028.007	62 - 610 (24")	610	24"	62	2.7/16"		3,6 kg

62 C

Chave ajustável longa e cromada

G

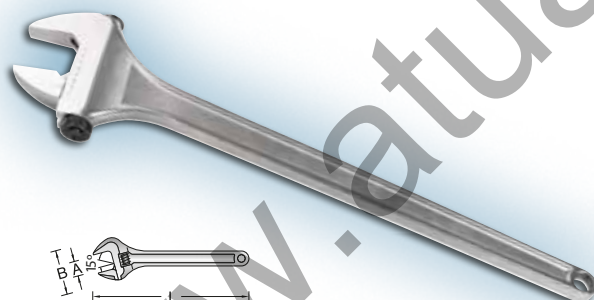

UNE 16-532

Aço Gedore-Vanadium. Cromada. Cabo forjado em peça única. Fabricada conforme as normas internacionais mais exigentes. Modelo sueco, com inclinação da cabeça em relação ao cabo. Com escala milimétrica. Oferece grande resistência com mínimo desgaste e durabilidade insuperável. Ideal para trabalhos pesados e em condições extremas nos setores industrial, de petróleo, mineração e construção metálica, entre outros.


Código	Ref.	L mm	L pol.	S mm	T mm	U mm	CAPACIDADE DE ABERTURA (a)					
							O	A	O	B	A	B
H 028.010	62 C - 750 (30")	750	30"	37	23	19	78	160	3"	6.5/16"	5.5	



60 A

Chave ajustável abertura larga

G



ISO 6787⁽¹⁾

Aço Gedore-Vanadium. Fosfatizada. Cabeça lixada. Empunhadura emborrachada ergonômica minimiza o efeito de impactos acidentais em superfícies delicadas. Modelo sueco, com inclinação da cabeça em relação ao cabo. Com escala milimétrica. Compacta, com grande capacidade de abertura e boca delgada, a chave ref. 60 A é a ferramenta ideal para aperto e desaperto em espaços reduzidos e de difícil acesso.

A abertura total da chave ref. 60 A-150 é 78% maior do que a dos modelos tradicionais de 6", alcançando uma abertura equivalente às demais chaves ajustáveis de 12". No caso da versão ref. 60 A-200, a abertura total é 62% maior do que o modelo tradicional equiva-lente (8"), correspondendo à abertura de chaves de 15".


Código	Ref.	L mm	L pol.	S mm	T mm	U mm	CAPACIDADE DE ABERTURA (a)				
							O	A	O	B	A
H 028.020	* 60 A-150 (6")	176	6.15/16"	14	6,2	18	34	65	1.3/8"	2.9/16"	210
H 028.021	* 60 A-200 (8")	216	8.1/2"	14	6,2	21	39	73	1.1/2"	2.7/8"	350

*no comprimento total "L" da chave está incluso o cabo emborrachado

(1) o modelo 60 A-150 é similar à norma ISO 6787 (excede em 5 mm o comprimento normalizado).

91

Chave ajustável

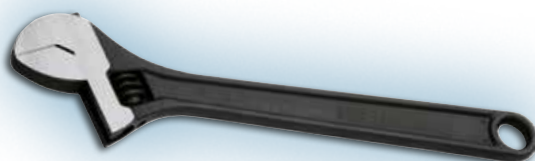

ISO 6787

Aço-liga de alta resistência mecânica. Fosfatizada. Cabeça lixada. Modelo sueco, com inclinação da cabeça em relação ao cabo. A espessura da cabeça é mais robusta em relação ao modelo ref. 62.

Código	Ref.	L mm	L pol.	CAPACIDADE DE ABERTURA (a)			
				O	A	B	/
028.201	91 - 150 (6")	150	6"	18	11/16"		120
028.202	91 - 200 (8")	200	8"	23	7/8"		260
028.203	91 - 250 (10")	250	10"	28	1.3/32"		420
028.204	91 - 300 (12")	300	12"	34	1.5/16"		690
028.205	91 - 375 (15")	375	15"	43	1.11/16"		1,0 kg