

2087

Cabo T 1/4"

b



DIN 3122, ISO 3315


Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
013.200	2087	1/4"	6,35	115	40

2087 A

Cabo T especial 1/4" com engate de segurança

b




Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para trabalhos com soquetes manuais com encaixe 6,35 mm (1/4"). Possui alto nível de segurança devido ao sistema de engate com pontos assimétricos. O engate e desengate é rapidamente realizado com o simples giro do cabo. Ideal para trabalhar em áreas de risco.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
013.432	2087 A	1/4"	6,35	115	50

2099

Extensão telescópica 1/4"

RY -



Aço Gedore especial. Trava automática, ajustável em intervalos de 10 mm. Para bits com encaixe de 1/4" e para soquetes (até 13 mm) com encaixe de 1/4", utilizando em conjunto o adaptador ref. 673 ou os adaptadores ref. 13050 / 13051 (comercializados separadamente). Encaixa 6,35 mm (1/4").

Código	Ref.	Q pol.	Q mm	- pol.	- mm	y	/
013.443	2099	1/4"	6,35	1/4"	6,35	186 - 296	205

2090

Extensão 1/4"

b



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
013.210	2090-2"	1/4"	6,35	2"	55	25
013.220	2090-4"	1/4"	6,35	4"	100	40
013.225	2090-6"	1/4"	6,35	6"	150	60
013.434 *	2090-12"	1/4"	6,35	12"	305	125

*Item não normatizado

2090 A

Extensão 1/4" com engate de segurança

b




Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174. Facilidade de união dos componentes através do sistema de engate rápido, que impede sua desmontagem involuntária.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
013.435	2090 A-2"	1/4"	6,35	2"	55	30
013.436	2090 A-4"	1/4"	6,35	4"	100	50
013.437	2090 A-12"	1/4"	6,35	12"	305	125

2090 KR

Extensão 1/4" com encaixe abaulado

b



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174. Articula com ângulo de até 15°.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
013.438	2090 KR-2"	1/4"	6,35	2"	55	25
013.439	2090 KR-4"	1/4"	6,35	4"	100	45
013.440	2090 KR-6"	1/4"	6,35	6"	150	60

2098 T

Extensão com cabo T 1/4" longa

b



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais, encaixa 6,35 mm (1/4"), cfe DIN 3120, ISO 1174. Reduz risco de deformar a ferramenta, devido ao encaixe quadrado central. Facilita o trabalho em áreas restritas e locais de difícil acesso.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
013.442	2098 T	1/4"	6,35	12"	300	150

2094

Quadrado 1/4"

b



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
013.233	2094	1/4"	6,35	20	6

2095

Junta universal 1/4"

b R



DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	ENCAIXE EXTERNO		ENCAIXE INTERNO		y	/
		Q pol.	Q mm	a pol.	a mm		
013.250	2095	1/4"	6,35	1/4"	6,35	40	25

2097

Cabo articulado 1/4"

b



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
013.260	2097	1/4"	6,35	145	95

2088

Extensão flexível 1/4"

b




Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
013.433	2088	1/4"	6,35	120	50

2098 K

Cabo com quadrado 1/4" curto

b



Aço Gedore-Vanadium. Para soquetes manuais com encaixa 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
013.441	2098 K	1/4"	6,35	70	35

2098

Cabo com quadrado 1/4"

b



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
013.270	2098	1/4"	6,35	140	70

2030

Adaptador 1/4"

R c



DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 6,35 mm (1/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.


Código	Ref.	ENCAIXE EXTERNO		ENCAIXE INTERNO		y	/
		Q pol.	Q mm	a pol.	a mm		
013.190	* 2030	1/4"	6,35	3/8"	9,53	26	20

*torque máximo (TM) = 62 N.m, cfe. DIN 3123.

2187

Cabo T 1"

f



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 25,4 mm (1"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	0
018.210	2187	1"	25,4	700	4,0

2194

Quadrado 1"

G f



DIN 3122, ISO 3315


Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 25,4 mm (1"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	0
013.228	2194	1"	25,4	67,5	0,3

2190

Extensão 1"

f



DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 25,4 mm (1"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	0
018.220	2190-8"	1"	25,4	8"	200	1,2
018.230	2190-16"	1"	25,4	16"	400	2,2

2195

Junta universal 1"

G fV



DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 25,4 mm (1"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	ENCAIXE EXTERNO		ENCAIXE INTERNO		y	0
		Q pol.	Q mm	a pol.	a mm		
023.022	2195	1"	25,4	1"	25,4	140	1,5

2132

Adaptador 1"

Ve



DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 25,4 mm (1"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	ENCAIXE EXTERNO		ENCAIXE INTERNO		y	0
		Q pol.	Q mm	a pol.	a mm		
018.200	2132	1"	25,4	3/4"	19,05	75	0,5

*torque máximo (TM) = 1412 N.m, cfe. DIN 3123



VEJA TAMBÉM



soquete sextavado longo de impacto
ref. K 21 L, na página 198




chave soquete hexagonal de impacto
ref. INK 21, na página 199



3287

Cabo T 3/4"

e



DIN 3122, ISO 3315


Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 19,05 mm (3/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	0
017.110	3287	3/4"	19,05	500	1,2

3290

Extensão 3/4"

e

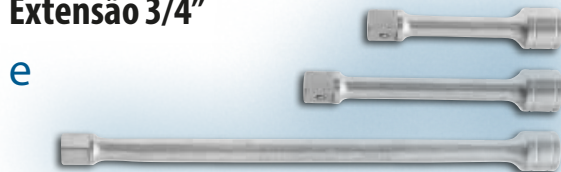

DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 19,05 mm (3/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	0
H 017.115	3290-5"	3/4"	19,05	5"	125	0,3
017.120	3290-8"	3/4"	19,05	8"	200	0,6
017.130	3290-16"	3/4"	19,05	16"	400	1,1

*item não normatizado

3221 / 3219

Adaptador 3/4"

Udf



DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 19,05 mm (3/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	ENCAIXE EXTERNO	ENCAIXE INTERNO	y	/
017.090	* 3221	3/4"	19,05	1"	25,4
017.100	** 3219	3/4"	19,05	1/2"	12,7

*torque máximo (TM) = 1412 N.m, cfe. DIN 3123;
**torque máximo (TM) = 512 N.m, cfe. DIN 3123

3295

Junta universal 3/4"

e U



DIN 3123, ISO 3316


Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 19,05 mm (3/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	ENCAIXE EXTERNO	ENCAIXE INTERNO	y	0
017.170	3295	3/4"	19,05	3/4"	19,05

3296

Cabo articulado 3/4"

e

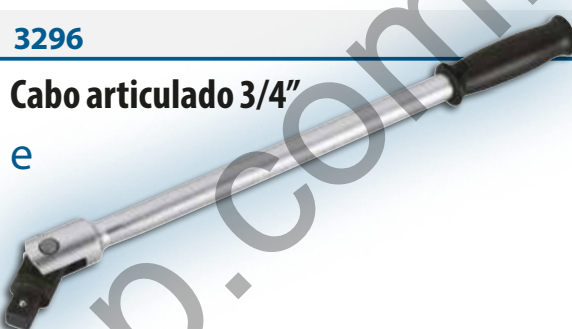

DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixa 19,05 mm (3/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
017.180	3296-21"	3/4"	19,05	21"	547	2,0

3294

Quadrado 3/4"

e



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Escurecido. Para soquetes manuais com encaixa 19,05 mm (3/4"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
017.140	3294	3/4"	19,05	52	140



1987

Cabo T 1/2"

d



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
015.230	1987	1/2"	12,5	290	370

1987 A

Cabo T especial 1/2" com engate de segurança

G

d



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para trabalhos com soquetes manuais. Possui alto nível de segurança devido ao sistema de engate com pontos assimétricos. O engate e desengate é rapidamente realizado com o simples giro do cabo. Ideal para trabalhar em áreas de risco. Encaixe 12,7 mm (1/2").

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
H 015.234	1987 A	1/2"	12,5	292	375

1996 / 1997

Cabo articulado 1/2"

d



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
015.310	1996-10"	1/2"	12,5	10"	255	400
015.320	1997-15"	1/2"	12,5	15"	380	620
015.325	1997-20"	1/2"	12,5	20"	510	930

1985

Manivela 1/2"

d



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
015.220	1985	1/2"	12,5	375	560

1998

Cabo T longo articulado 1/2"

G

d



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	Q pol.	Q mm	y	/
H 050.371	1998	1/2"	12,5	460	747

1981

Cabo L 1/2"

d



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
015.210	1981	1/2"	12,5	220	260

1994

Quadrado 1/2"

d



DIN 3122, ISO 3315


Aço Gedore-Vanadium. Escurecido. Para soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
015.260	1994	1/2"	12,5	45	40

1990

Extensão 1/2"

d

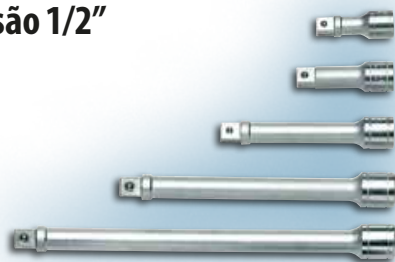

DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
H 015.252	1990-2.1/2"	1/2"	12,5	2.1/2"	63	115
015.425	1990-3"	1/2"	12,5	3"	76	137
015.240	1990-5"	1/2"	12,5	5"	125	188
015.435	1990-7"	1/2"	12,5	7"	180	264
015.250	1990-10"	1/2"	12,5	10"	250	361
H 015.253	1990-12"	1/2"	12,5	12"	305	411

*item não normatizado

1990 A

Extensão 1/2" com engate de segurança

G d




Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"), conforme DIN 3120, ISO 1174. Facilidade de união dos componentes através do sistema de engate rápido, que impede sua desmontagem involuntária.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
H 015.254	1990 A-5"	1/2"	12,5	5"	125	216
H 015.255	1990 A-10"	1/2"	12,5	10"	250	386

1940

Disco de giro rápido 1/2" para catracas

G T




Para catracas e soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"). De fácil montagem, aperta parafusos frouxos com um simples movimento do pulso e acelera o processo de aparafusar.

Código	Ref.	Q pol.	Q mm	/
H 015.259	1940	1/2"	12,5	14

1990 KR

Extensão 1/2" com encaixe abaulado

G d

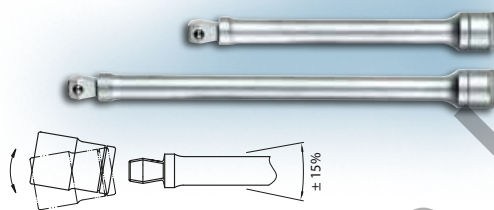

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"), conforme DIN 3120, ISO 1174. Articula com ângulo de até 15°.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
H 015.256	1990 KR-5"	1/2"	12,5	5"	125	180
H 015.257	1990 KR-7"	1/2"	12,5	7"	180	255
H 015.258	1990 KR-10"	1/2"	12,5	10"	250	345

1995

Junta universal 1/2"

dT



DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	ENCAIXE EXTERNO Q pol.	ENCAIXE EXTERNO Q mm	ENCAIXE INTERNO a pol.	ENCAIXE INTERNO a mm	y	/
015.300	1995	1/2"	12,5	1/2"	12,5	72	159

1930 / 1932

Adaptador 1/2"

Tce



ref. 1930



ref. 1932

DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 12,7 mm (1/2"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	ENCAIXE EXTERNO Q pol.	ENCAIXE EXTERNO Q mm	ENCAIXE INTERNO a pol.	ENCAIXE INTERNO a mm	y	/
015.200 *	1930	1/2"	12,5	3/8"	9,52	40	62
015.340 **	1932	1/2"	12,5	3/4"	19,05	42	128

*torque máximo (TM) = 202 N.m, cfe. DIN 3123;
**torque máximo (TM) = 512 N.m, cfe. DIN 3123



CONSULTORIA TÉCNICA DA QUALIDADE GEDORE

CTQ

tel. (DDG): 0800 515181

e-mail: ctq@gedore.com.br

3087

Cabo T 3/8"

C



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
014.120	3087	3/8"	10	160	164

3087 A

Cabo T especial 3/8" com engate de segurança

G C



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para trabalhos com soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"). Possui alto nível de segurança devido ao sistema de engate com pontos assimétricos. O engate e desengate é rapidamente realizado com o simples giro do cabo. Ideal para trabalhar em áreas de risco.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
H 013.235	3087 A	3/8"	10	163	135



3084

Manivela 3/8"

C



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
014.110	3084	3/8"	10	292	423

3098

Cabo T longo articulado 3/8"

G C



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	Q pol.	Q mm	y	/
H 014.209	3098	3/8"	10	450	364

3081

Cabo L 3/8"

G C



DIN 3122, ISO 3315

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
H 013.203	3081	3/8"	10	180	153

3096

Cabo articulado 3/8"

C



DIN 3122, ISO 3315


Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
014.180	3096	3/8"	10	254	201

3090

Extensão 3/8"

C

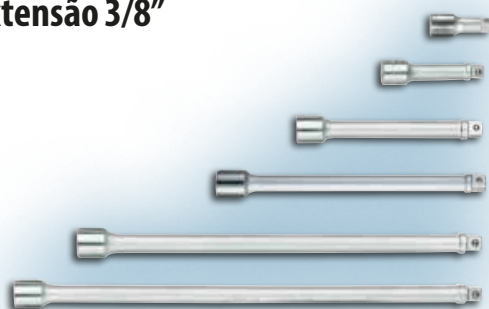

DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
H 014.147 *	3090 - 2"	3/8"	10	2"	50	63
014.125	3090 - 3"	3/8"	10	3"	76	93
014.130	3090 - 5"	3/8"	10	5"	125	117
H 014.148 *	3090 - 7"	3/8"	10	7"	180	164
014.140	3090 - 10"	3/8"	10	10"	250	222
014.145 *	3090 - 12"	3/8"	10	12"	305	287
H 014.149 *	3090 - 20"	3/8"	10	20"	500	524

*Item não normatizado

3019 / 3020

Adaptador 3/8"

Sbd



ref. 3019



ref. 3020

DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	ENCAIXE EXTERNO		ENCAIXE INTERNO		y	/
		Q pol.	Q mm	a pol.	a mm		
014.090 *	3019	3/8"	10	1/2"	12,5	36	53
014.100 **	3020	3/8"	10	1/4"	6,3	28	26

*torque máximo (TM) = 202 N.m, cfe. DIN 3123;

**torque máximo (TM) = 62 N.m, cfe. DIN 3123.

3094

Quadrado 3/8"

C



DIN 3122, ISO 3315


Aço Gedore-Vanadium. Escurecido. Para soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	a pol.	a mm	y	/
014.153	3094	3/8"	10	29	20

3090 KR

Extensão 3/8" com encaixe abaulado

G C



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120, ISO 1174. Articula com ângulo de até 15°.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
H 014.157	3090 KR - 3"	3/8"	10	3"	76	80
H 014.158	3090 KR - 5"	3/8"	10	5"	125	108
H 014.159	3090 KR - 10"	3/8"	10	10"	250	197

3090 A

Extensão 3/8" com engate de segurança

G C



Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120, ISO 1174. Facilidade de união dos componentes através do sistema de engate rápido, que impede sua desmontagem involuntária.

Código	Ref.	a pol.	a mm	z	y	/
H 014.155	3090 A - 5"	3/8"	10	5"	125	120
H 014.156	3090 A - 10"	3/8"	10	10"	250	210

3095

Junta universal 3/8"

c S



DIN 3123, ISO 3316

Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para soquetes manuais com encaixe 9,53 mm (3/8"), conforme DIN 3120, ISO 1174.

Código	Ref.	ENCAIXE EXTERNO		ENCAIXE INTERNO		y	/
		Q pol.	Q mm	a pol.	a mm		
014.170	3095	3/8"	10	3/8"	10	52	53