



## Rosqueadeira Super-Ego Pró 4

Preparadas para rosquear tubos DIN 2999 (BSPT) direitas; (BSPT),(1/4"-4"); NPT (1/4"-4"); Métrico (8-52 mm) e tubo de condução elétrica (10-40mm). Capaz de realizar operações num tempo mínimo. Motor assíncrono monofásico de 1.200W isolado conforme as normas VDE/CEE. Dispõe de 3 velocidades sincronizadas de 15, 27 e 38 R.P.M. Lubrificação automática pelo interior da tarraxa diretamente aos dentes. Bomba de óleo de sistema mecânico (engrenagens) com seletor de volume de óleo conforme medidas. Garras auto-blocantes, substituíveis e de fácil substituição. Tensão 110/220V e opção trifásica.

Rosqueadeira 4" Super-Ego Pró composta por:

1 cabeçote automático de (1/2"-2") e (2.1/2"-4"), 3 jogos de cossinetes (1/2"-3/4"), (1"-2") e (2.1/2"-4") BSPT direitas. Dimensões: 873 x 635 x 558.

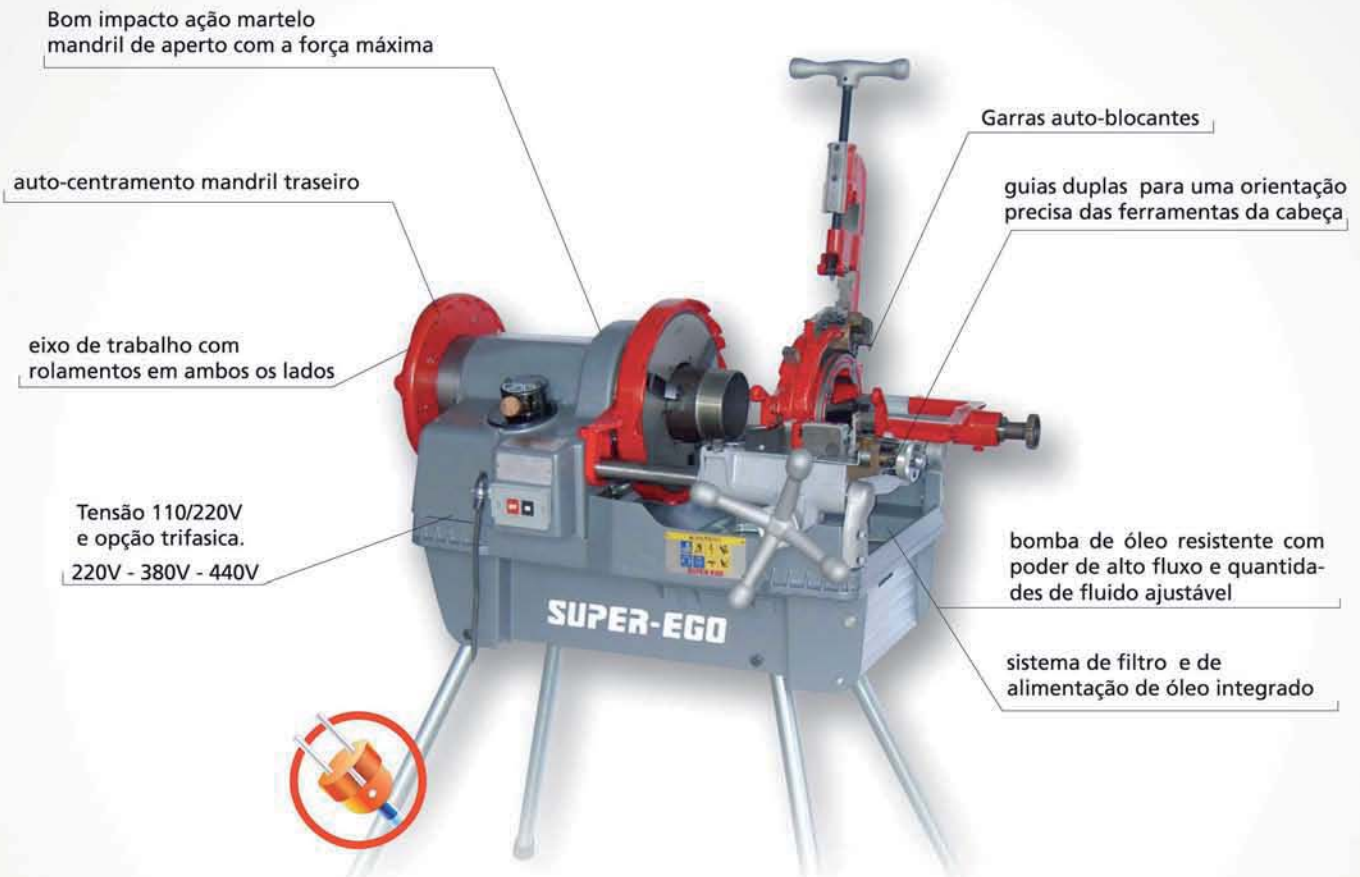

Código	Descrição	Peso (Kg)	
8910004	1/2" - 4	103 Kg	1
<b>Cabeçotes</b>			
8810401	1/2" - 2" (27x10) man.	2,2Kg	1
8810403	1/2" - 2" (27x10) auto.	2,5 Kg	1
8880529	2.1/2" - 4" (27x14) auto.	5,0 Kg	1
<b>Lâmina corte</b>			
8910427	Unit.	50G	1